


GPON READY

5G READY

FiberRoad

Optické vany MDF 3U 288S SNP a MDF 3U 288S KM9 slouží k uložení až 288 svárů pomocí FiberRoad™ systému v 19" rámu, výška 3U. Svařovací část je umístěna na výsuvném šuplíku.

- ▶ Kapacita až 288 svárů
- ▶ Management vláken s listovacím systémem
- ▶ [Optická kazeta KM 4](#) pro až 24 svárů (pro MDF 3U 288S SNP)
- ▶ [Optická kazeta KM 9](#) pro až 12 svárů (pro MDF 3U 288S KM9)
- ▶ Kazety součástí optické vany
- ▶ Výsuvná svařovací část
- ▶ Možnost uložení PLC splitterů mimo kazety
- ▶ [FiberRoad™ systém](#)
- ▶ Možnost uložení ribbonových vláken
- ▶ Možnost adaptérových panelů
- ▶ Výška 3U
- ▶ Vhodné pro všechny typy sítí

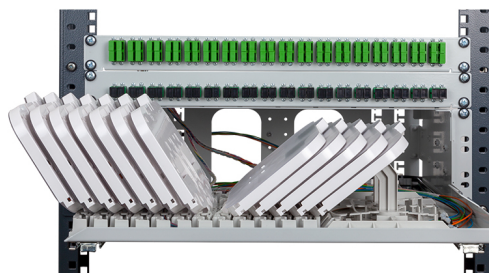

MDF 3U 288S SNP + 2× panel



MDF 3U 288S SNP + 2× panel



MDF 3U 288S SNP



MDF 3U 288S SNP

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Materiál	lakovaný aluzink
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	132 × 465 × 273 mm
Hmotnost	7,36 kg
Prostředí	vnitřní
Počet svárů	1–12 13–24 25–48 49–72 73–96 97–144 145–288
Počet konektorů	pouze sváry

OBJEDNACÍ KÓDY

854F.00/001CF	Optická vana MDF 3U 288S SNP
854F.10/0020F	Panel 36× SC/LCD 1U pro MDF SNP
854F.10/0010F	Panel 36× SCD/LCQ 1U pro MDF SNP
854F.00/002CF	Optická vana MDF 3U 288S KM9

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/opticke-vany/opticka-vana-mdf-3u-288s-snp>