


GPON READY

5G READY

Optický rozvaděč ORM 3 SH 24S je určen k uložení až 24 optických svárů ve vnitřním i venkovním prostředí. Rozvaděč lze doplnit držákem, který umožňuje instalaci na sloup.

- ▶ Kapacita 24 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
- ▶ 2× kazeta KM3 pro uložení svárů
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru
- ▶ Uložení rezervy optického vlákna 3 m
- ▶ Fixace vstupních/výstupních kabelů
- ▶ 1 × universální pryžová průchodka (pro "omegu" i jednotlivé vstupy/výstupy)
- ▶ 2× \varnothing až 10mm a 8× \varnothing až 5 mm
- ▶ Použití pouze pro vlákna G657a,b
- ▶ Víko fixované šrouby
- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Instalace na zeď, na sloup

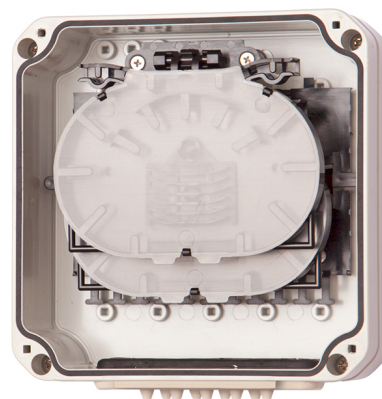

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Vstupy / výstupy (množství × rozsah)	2× 3–9 mm, 9× 1.8–5 mm
Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	1× express port I.
Stupeň krytí	IP54
Stupeň ochrany proti nárazu	IK10
Sluneční záření (UV)	ano
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC / ABS
Barva	světle šedá RAL 7035
Rozměry (V × Š × H)	136 × 136 × 64 mm
Hmotnost	0,5 kg
Prostředí	vnitřní venkovní
Počet svárů	13–24
Počet konektorů	pouze sváry

OBJEDNACÍ KÓDY

85K3.70/0000F	Optický rozvaděč ORM 3 SH 24S
---------------	-------------------------------

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/opticky-rozvadec-orm-3-sh-24s>