


Uni box

VNITŘNÍ OPTICKÝ NÁSTĚNNÝ ROZVADĚČ

Uni box je navržen jako velice univerzální optický rozvaděč, ve kterém lze realizovat široké spektrum konfigurací a propojovat vlákna mnoha způsoby. Své uplatnění nalezne především jako distribuční rozvaděč v sítích FTTH. Součástí rozvaděče jsou dva typy konektorového panelu a dvě kazety KM 4.



Přednost

- Jednoduchá instalace
- Odnímatelný kryt zajišťující snadný přístup
- Uzamykatelný kryt
- Uložení montážní rezervy do připravených úchytlů
- Management ve dně rozvaděče
- Možnost svařovat ve dně rozvaděče
- Možnost použití jako provařovací nebo konektorový rozvaděč
- Vyměnitelný konektorový panel pro 12x SC simplex nebo 12xSC duplex
- Konektorové pole chráněné krytem
- Stupňovitá průchodka \varnothing 3-14mm pro vstup kabelu ze všech stran
- Vstup pro 12 mikrotrubiček do \varnothing 7mm
- Příprava pro boční vstup z nástěnné lišty
- Předlisované otvory ve dně pro vedení kabelů skrze zed'
- Možnost instalace průchozího kabelu
- 2x kazeta KM4, kapacita 48 svárů
- Maximální kapacita 72 svárů s využitím svařování ve dně rozvaděče
- Možnost uložení PLC splitteru
- Příprava pro duplexní SC konektor ve dně rozvaděče
- Stupeň krytí IP 20

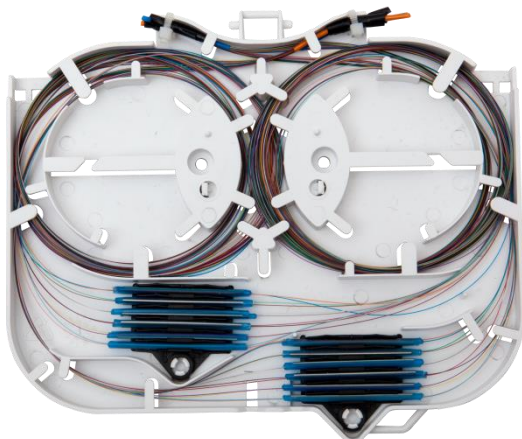



■ Příklady vystrojení

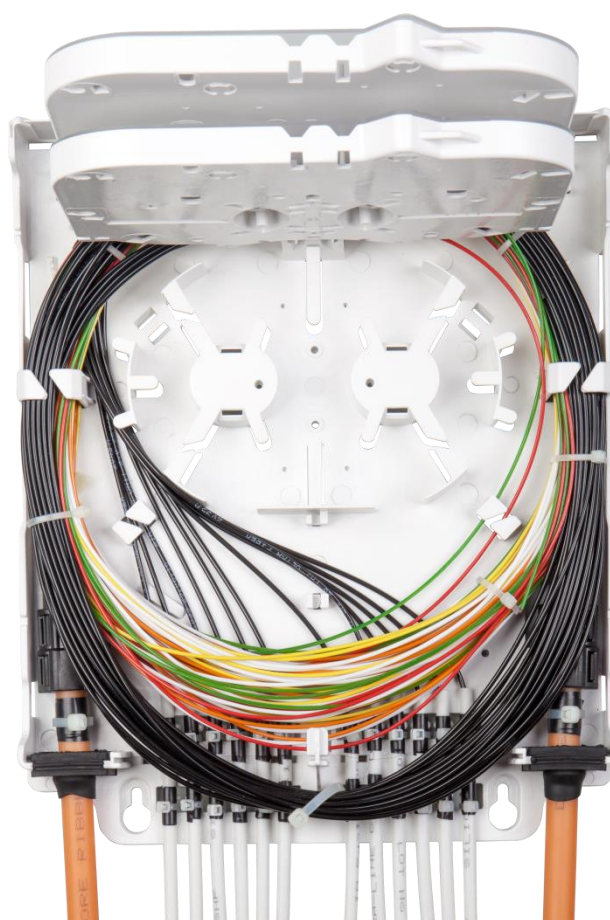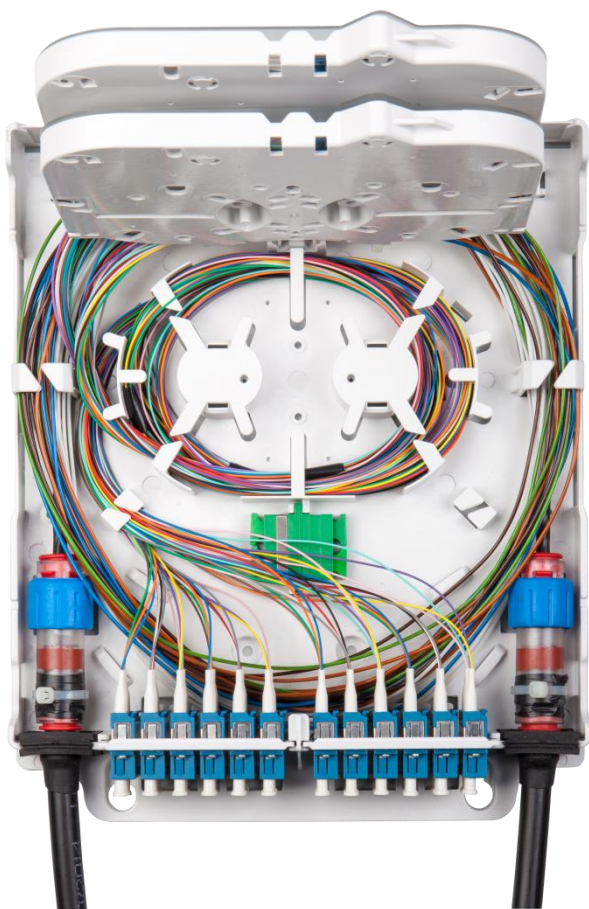

■ Technické specifikace

Průchodky	Stupňovitá průchodka 3-14mm
Stupeň krytí	IP20 dle ČSN EN 60529
Stupeň samozhášivosti	V2 dle UL 94
Stupeň ochrany proti nárazu	IK 7 dle ČSN EN 50102
Materiál	ABS - Halogen free, flame retardant (V2)
Barva	Bílá RAL 9003
Rozměry	340 x 235 x 60
Hmotnost	0,8 kg

■ Volitelné příslušenství

1	018400	Páska upínací PVC 3,6 x 150
2	490594	Páska upínací PVC 2,5 x 100
3	85M9.16/0000	Držák svárů TS 12
4	85M9.17/0000	Držák svárů K 12
5	85SP.02/0000	Stupňovitá průchodka 3-14mm

■ Objednací kódy

85AV.00/0001F	Uni box
Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení	

