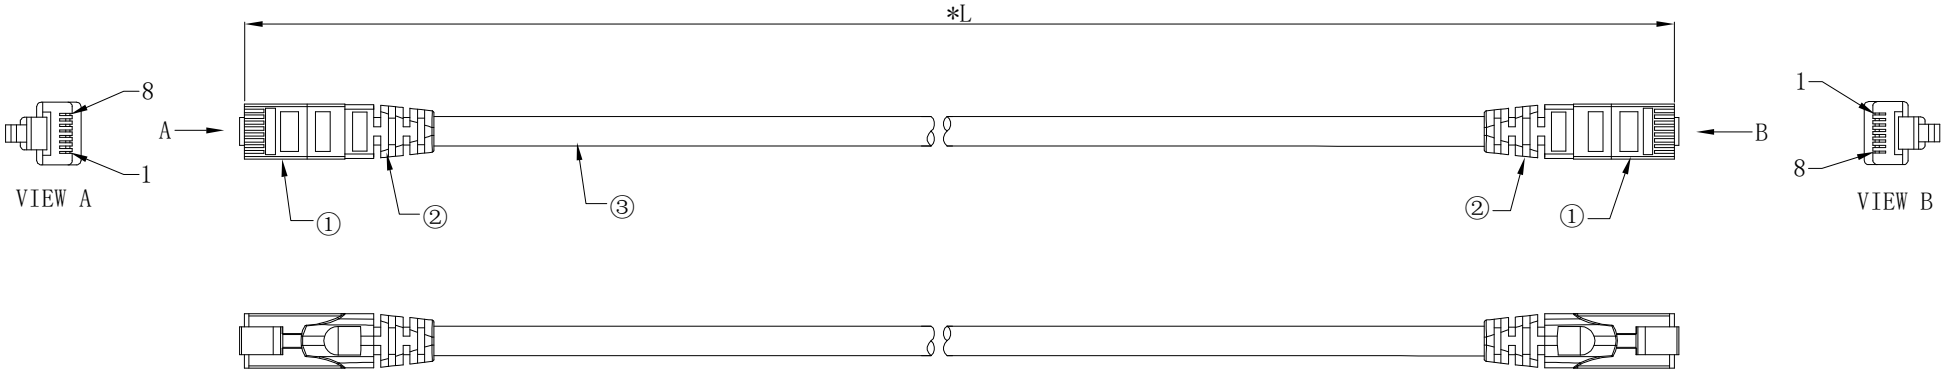

PIN OUT

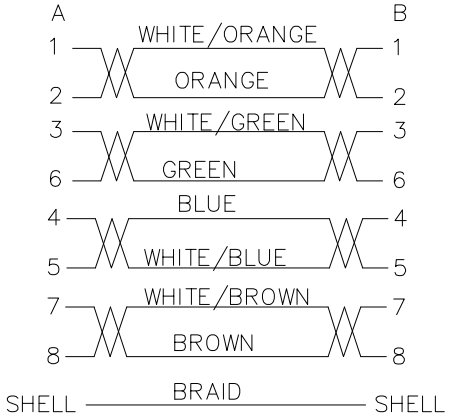

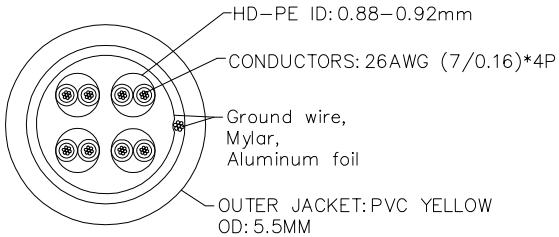

No	L	CABLE
DW-F5E-0025-YL	250±40mm	CAT.5E/FTP 26AWG, YELLOE
DW-F5E-005-YL	500±40mm	CAT.5E/FTP 26AWG, YELLOE
DW-F5E-010-YL	1000±40mm	CAT.5E/FTP 26AWG, YELLOE
DW-F5E-020-YL	2000±40mm	CAT.5E/FTP 26AWG, YELLOE

NOTES:
1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN,SHORT & MISS WIRE TEST.
2. CONDUCTOR RESISTANCE:10 OHMS MAX.
3. INSULATOR RESISTANCE:5M OHMS MIN,DC 300V 0.01sec.
4. HI-POT: DC 300V 0.1sec.

NO	PART NAME	DESCRIPTION	QTY
3	Cable	CAT.5E/FTP CABLE 26AWG(7/0.16)*4P+AL+D(7/0.12BS) JACKET: PVC,YELLOW; OD:5.5±0.2mm	1
2	Molding	45P PVC OUTER MOLDING HOUSING,COLOR:YELLOW	2
1	Connector	RJ45 MALE CONNECTOR(SHIELD),PIN GOLD PLATED 3U".	2

-TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE:
0.5 - 8mm ± 0.20mm
8 - 30mm ± 0.25mm
30 -120mm ± 0.30mm

DATAWAY

PART DESCRIPTION:
Patch Cable CAT5E FTP PVC 0,25m Yellow Non-Snag-Proof

Appd: JIM.KING	P/N: DW-F5E-0025-YL				
Check:	Date	Scale	Unit	Type	Page
Draw: Gavin	2022.11.30	Free	MM	Z	1/1