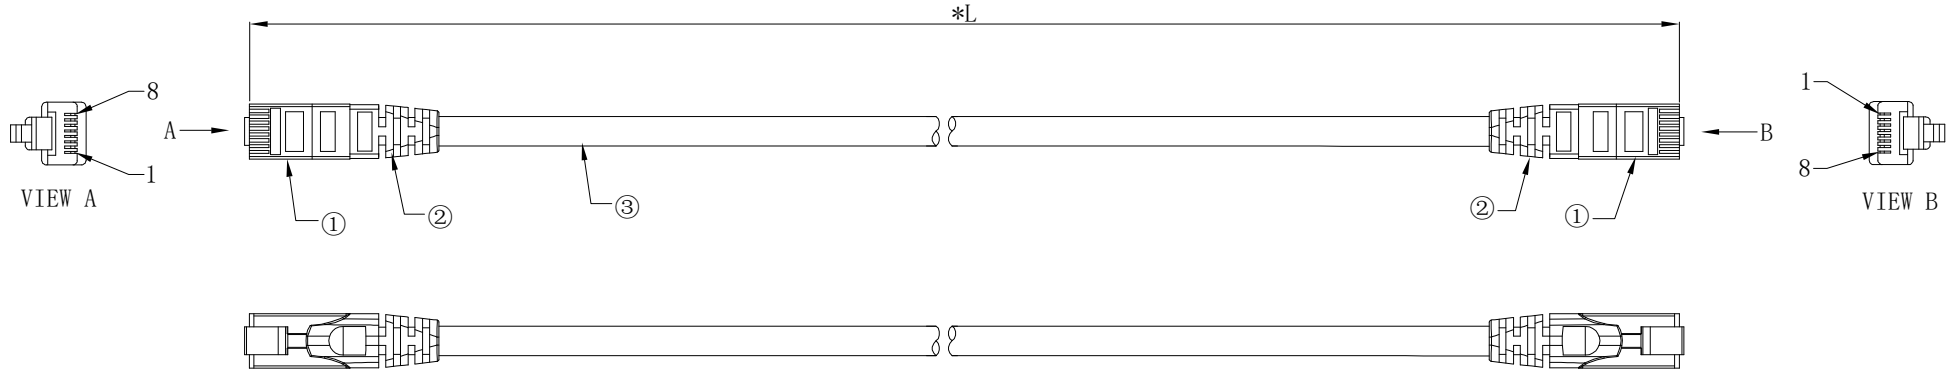


PIN OUT

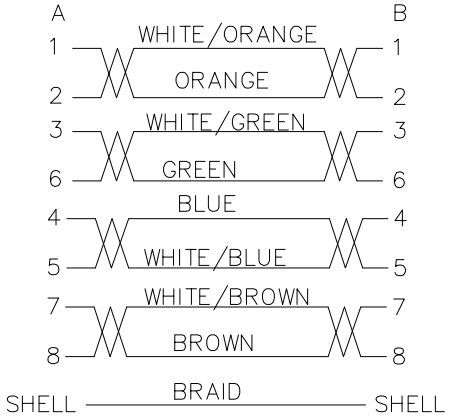


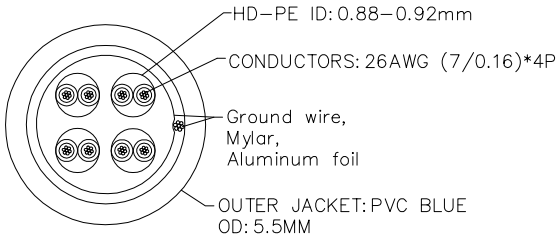


| No | L | CABLE |
|---|---|---|
| DW-F5E-0025-BL | 250±40mm | CAT.5E/FTP 26AWG, BLUE |
| DW-F5E-005-BL | 500±40mm | CAT.5E/FTP 26AWG, BLUE |
| DW-F5E-010-BL | 1000±40mm | CAT.5E/FTP 26AWG, BLUE |
| DW-F5E-020-BL | 2000±40mm | CAT.5E/FTP 26AWG, BLUE |

NOTES:
1. ELECTRICAL TEST:100% OPEN,SHORT & MISS WIRE TEST.
2. CONDUCTOR RESISTANCE:10 OHMS MAX.
3. INSULATOR RESISTANCE:5M OHMS MIN,DC 300V 0.01sec.
4. HI-POT: DC 300V 0.1sec.

| NO | PART NAME | DESCRIPTION | QTY |
|---|---|---|---|
| 3 | Cable | CAT.5E/FTP CABLE 26AWG(7/0.16)*4P+AL+D(7/0.12BS)<br>JACKET: PVC,BLUE; OD:5.5±0.2mm | 1 |
| 2 | Molding | 45P PVC OUTER MOLDING HOUSING,COLOR:BLUE | 2 |
| 1 | Connector | RJ45 MALE CONNECTOR(SHIELD),PIN GOLD PLATED 3U". | 2 |

-TOLERANCES-
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

UNLESS OTHERWISE SPECIFIED
TOLERANCES FOR MILLIMETERS ARE:
0.5 - 8mm ± 0.20mm
8 - 30mm ± 0.25mm
30 -120mm ± 0.30mm

DATAWAY

PART DESCRIPTION:
Patch Cable CAT5E FTP PVC 0,25m Blue Non-Snag-Proof

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Appd: JIM.KING | P/N: DW-F5E-0025-BL | | | | |
| Check: | Date | Scale | Unit | Type | Page |
| Draw: Gavin | 2022.11.30 | Free | MM | Z | 1/1 |