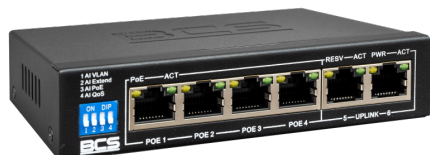


**BCS-B-SP0402**

6-portový switch (4×PoE) 100Mbps so 4 prevádzkovými režimami

Kód: 8607

GTIN13/EAN13: 5904890705777

URL: <https://bcs.pl/sk/switche-poe/1248-bcs-b-sp0402-5904890705777.html>**BCS BASIC****Popis**

6 portový switch (4×PoE) 100Mbps so 4 prevádzkovými režimami

**Detaily Produktu**

<b>Názov zariadenia</b>	BCS-B-SP0402
<b>Produktový rad</b>	BCS BASIC
<b>PoE porty</b>	4×RJ45 100Mbps
<b>Uplink porty</b>	2×RJ45 100Mbps
<b>Standard IEEE</b>	802.3af / 802.3at
<b>Transfer</b>	10/100Mbps half-duplex, full-duplex, auto-negotiation, auto MDI/MDIX
<b>Packet forwarding rate</b>	1.48Mpps
<b>Šírka pásma</b>	1.2Gbps
<b>STANDARD mode</b>	100m
<b>VLAN mode</b>	Porty 1-4 režimu VLAN sú izolované
<b>EXTEND mode</b>	Porty režimu EXTEND 1-4 podporujú prenos 250m 10Mbps (cat5e, cat6)

<b>QoS mode</b>	QoS Quality Of Service – prioritné pakety na video
<b>PoE mode</b>	Monitorovacie porty napájajú PoE zariadenia a automatický reštart s prerušením napájania, keď nereaguje
<b>PoE pin</b>	1,2(+), 3,6(-)
<b>Stav LED</b>	PWR (žltá): napájanie pripojené, LINK / ACT (zelené): zariadenie pripojené, PoE (žlté): napájanie PoE
<b>Napájanie switch PoE</b>	60W max 36W/port
<b>Napájanie</b>	52V DC 1.15A
<b>Pracovné podmienky</b>	0°C~+40°C max 90% RH
<b>Hmotnosť</b>	0.5 kg
<b>Kryt</b>	Desktop
<b>Rozmery (Š × H × V)</b>	125×75×27mm