

GPON READY


Nástěnný optický rozvaděč MTeH MINI najde své uplatnění jako patrový nebo hlavní optický rozvaděč v bytových a rodinných domech. Lze ho využít pro všechny kabelové aplikace (riser kabely, buffered tubes, mikrotrubičky a ribonové kabely) a pro GPON sítě s předinstalovaným splitterem. Jeho jedinečný kompaktní design a možnosti předinstalace z výroby pomáhají zkrátit dobu montáže, a snížit tak náklady na instalaci až o 50 %.

Klíčové vlastnosti

- ▶ MTeH MINI umožňuje terminaci konektorů i svařování optických vláken.
- ▶ Z výroby ho lze dodat předinstalovaný adaptéry, pigtaily nebo splittery.
- ▶ Díky kompaktní velikosti se může instalovat do rozměrově omezených prostor.
- ▶ Disponuje dvěma dvířky uzamykatelnými vrutem – většími pro technika s odbornými dovednostmi, který pracuje se splittery, sváry a pigtaily, a menšími pro technika bez odborných dovedností, který připojuje zákaznické drop kabely.

Další vlastnosti

- ▶ Kapacita až 14 svárů
- ▶ Kapacita až 12× SC / 24× LC konektor (v případě předkonektorovaného kabelu)
- ▶ Kapacita až 10× SC / 12× LC konektor (v případě ukončení svařením na pigtaily)
- ▶ Integrovaný držák pro 2 sváry ve dně rozvaděče
- ▶ Možnost osadit držákem pro 12 svárů
- ▶ Možnost uložení PLC splitterů 1 : 2, 1 : 4, 1 : 8, 1 : 16 s LC konektory
- ▶ Vstupy pro drop kabely nebo trubičky ze všech stran rozvaděče
- ▶ Možnost instalace vertikálního průchozího (průběžného) kabelu
- ▶ Předlisované otvory ve dně rozvaděče pro vedení kabelu skrze zeď
- ▶ Dedikované místo na firemní logo na dvířkách rozvaděče

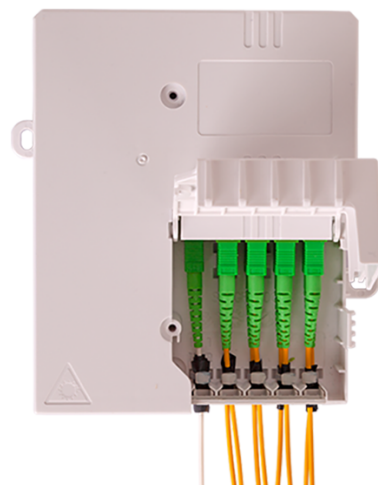

MTeH MINI – Plug & Play řešení se splitterem



MTeH MINI – Plug & Play řešení se splitterem

MTeH MINI – Plug & Play řešení se splitterem

MTeH MINI – riser řešení ukončené pigtaily

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/nastenny-opticky-rozvadec-mteh-mini>

TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Průchodky (typ a množství použitých průchodek)	kabelový vstup
Stupeň krytí	IP20
Stupeň ochrany proti nárazu	IK08
Stupeň samozhášivosti	V0
Materiál	PC / ABS
Barva	bílá RAL 9003
Rozměry (V × Š × H)	150 × 140 × 40 mm
Hmotnost	0,2 kg
Prostředí	vnitřní
Počet svárů	1–12 13–24
Počet konektorů	1–12 13–24
Typ konektoru	SC LC

OBJEDNACÍ KÓDY

85GR.00/0000F Nástěnný optický rozvaděč MTeH MINI

Více informací: <https://www.micostelcom.com/cs/nastenne-opticke-rozvadece/nastenny-opticky-rozvadec-mteh-mini>