




**EN** The MUC 160 underground chamber offers a cost effective solution for connecting fibres in FTTx networks. It is installed exclusively on the customer's land and is used for the installation and protection of spares and the subsequent connection of fibres. The chamber is designed for micro duct systems.

- ▶ Easy installation
- ▶ Load-free chamber for use on the customer's land
- ▶ Without lock
- ▶ The ORM 3 distribution box is fixed to a stainless steel holder under the lid
- ▶ Capacity: 12 optical splices
- ▶ Integrated fibre management
- ▶ Possibility of the installation 1:4 or 1:8 PLC splitter
- ▶ Used for fibres G.657 a,b
- ▶ Possible express port or PG bushings
- ▶ PG 7 bushings 3× Ø 2.5–6.5 mm
- ▶ Maximum capacity of 9 cables Ø 1.6–2.6 mm

**CZ** Zemní komora MUC 160 nabízí ekonomické řešení spojování vláken v sítích FTTx. Umísťuje se výhradně na pozemcích zákazníka. Slouží k uložení a ochraně rezerv a následnému propojení vláken. Komora je navržena pro mikrotrubičkové systémy.

- ▶ Jednoduchá montáž
- ▶ Nezářezová komora pro použití na pozemcích zákazníka
- ▶ Bez zámku
- ▶ Ukotvení rozvaděče ORM 3 pod víkem na nerezový držák
- ▶ Kapacita 12 svárů
- ▶ Integrovaný vláknový management
- ▶ Možnost uložení PLC splitteru 1:4 nebo 1:8
- ▶ Použití pro vlákna G.657 a,b
- ▶ PG 7 průchodky 3× Ø 2,5 až 6,5 mm
- ▶ Maximální kapacita 9 kabelů Ø 1,6–2,6 mm

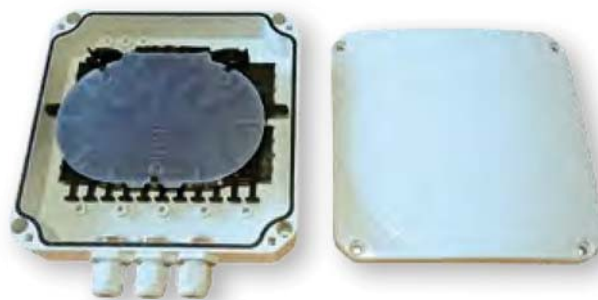

ORM 3 SL 12S

### ▶ TECHNICAL SPECIFICATIONS / TECHNICKÁ DATA

MUC 160 input	Open bottom, side openings
MUC 160 dimensions	Upper Ø 205, lower Ø 160, height 235 mm
ORM 3 dimensions	136 × 136 × 46 mm
MUC 160 material	PP/PC, stainless steel
ORM 3 MATERIAL	PC/ABS, ENSOFT
Colour	Green, grey, black
ORM3 protection class	IP67 according to ČSN EN 60529
Weight	1.5 kg

Vstup MUC 160	Otevřené dno, boční vstupy
Rozměry MUC 160	Dolní Ø 205, horní Ø 160, výška 235 mm
Rozměry ORM 3	136 × 136 × 46 mm
Materiál MUC 160	PP/PC, Nerez
Materiál ORM 3	PC/ABS, ENSOFT
Barva	Zelená, šedá, černá
Stupeň krytí ORM3	IP67 dle ČSN EN 60529
Hmotnost	1,5 kg

### ▶ ORDER CODES / OBJEDNACÍ KÓDY

Order Code / Objednáací kód	Name / Název
85BD.10/0000F	MUC 160 SL 12S PG
494117	Sealing insert for / Vložka těsnící PG 7 3× Ø 1,6–2,6 mm

For other variants, please, contact our sales department. / Pro další varianty kontaktujte naše obchodní oddělení.